


TechMet

A42-P1000-G4

Panel metálico para cubiertas, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad y ambas caras en lámina de acero galvanizado prepintado o aluminio.

BENEFICIOS:

- Permite suprimir la instalación del cielo raso.
 - Elevada resistencia mecánica con posibilidad de mayor separación entre apoyos.
 - Disponible en espuma PIR. Certificado Factory Mutual FM.
- Nota: La certificación se expide mínimo con un espesor de 40 mm y un calibre de 26 mm.
- Compatible con diferentes acabados.
 - Excelente acabado.

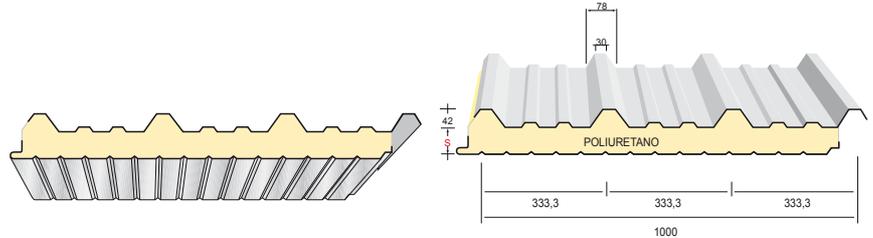

Acero - Acero

S mm	K		Peso panel Kg/m ²
	Kcal m ² h °C	Watt m ² °C	
			26 / 28

25	0,51	0,60	8,75
30	0,45	0,52	8,94
40	0,36	0,42	9,32
50	0,31	0,36	9,70
60	0,26	0,31	10,08
80	0,21	0,24	10,84



l =	3,70	3,30	2,90	2,60	2,30	2,05	1,80	1,60	3,45	2,95	2,60	2,40	2,15	1,85	1,60	1,50
l =	4,00	3,50	3,10	2,80	2,45	2,15	1,90	1,75	3,55	3,05	2,70	2,45	2,20	1,90	1,70	1,55
l =	4,25	3,75	3,30	3,00	2,70	2,35	2,10	1,90	3,85	3,30	2,90	2,70	2,40	2,10	1,85	1,65
l =	4,50	3,90	3,50	3,20	2,85	2,45	2,20	2,05	4,05	3,50	3,10	2,85	2,55	2,20	1,95	1,75
l =	4,75	4,10	3,70	3,35	3,00	2,60	2,35	2,15	4,25	3,75	3,30	3,00	2,65	2,35	2,10	1,85
l =	5,25	4,60	4,10	3,70	3,35	2,85	2,60	2,40	4,70	4,05	3,65	3,30	2,95	2,60	2,35	2,10

Aluminio - Aluminio

24 / 24

25	0,51	0,60	4,76
30	0,45	0,52	4,96
40	0,36	0,42	5,34
50	0,31	0,36	5,72
60	0,26	0,31	6,10
80	0,21	0,24	6,86

l =	2,80	2,40	2,20	1,90	1,70	1,60	1,40	2,60	2,20	1,95	1,80	1,65	1,40	1,20
l =	3,05	2,60	2,35	2,10	1,90	1,70	1,50	2,80	2,40	2,15	1,95	1,75	1,50	1,35
l =	3,40	2,90	2,60	2,40	2,15	1,85	1,65	3,10	2,70	2,40	2,20	1,95	1,70	1,50
l =	3,80	3,30	2,90	2,65	2,40	2,10	1,85	3,45	3,00	2,70	2,45	2,20	1,90	1,65
l =	4,20	3,65	3,20	2,95	2,65	2,30	2,05	3,85	3,30	2,95	2,70	2,40	2,10	1,80
l =	4,95	4,30	3,85	3,45	3,15	2,75	2,40	4,60	3,95	3,50	3,15	2,85	2,45	2,10



Usos:

- Elemento de cubierta para todo tipo de construcción.
- Elemento para fachadas por la rigidez que proporcionan las nervaduras.

Especificaciones:

- Pendiente mínima recomendada 5% sin traslapos y 7% con traslapos.
- Longitud de panel 2.50 metros hasta 12 metros, por transporte en carreteras nacionales.
- Ancho útil del panel: 1 metro.
- Carga admisible según tablas.

Los valores indicados en las tablas corresponden a la luz (l) permisible con carga máxima uniformemente distribuida (p). Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos de modo que garanticen una flecha $f \leq l/200$ y un coeficiente de seguridad conforme a lo indicado en la norma UEAtc relativa a los paneles de sandwich que han sido elaboradas y son aplicadas por entidades europeas de certificación de primer orden.